ドーンコーラス合同会社

高齢者・障害者支援施設向け見守り支援システム「もりん2」

品番・型番
MR-S2

機器の概要

機器の機能

ベッド上での入居者の状態（座位、離床、臥床、寝返り）や室温・湿度を検知しスマホやタブレット等に表示・通知します。

相部屋、個室に対応しており、検知時間は約１秒です。

呼吸等による微振動も検知でき、設置・移設が簡単、工事不要です。（センサーはマットレスの下に置くだけ）

また、入居者に見えないように設置可能（入居者のストレス軽減）

「心拍数・呼吸数・体動量」をリアルタイムに一覧表示（オプション）し、さらに過去データを見やすいようグラフ化して表示します。

販売開始　2020 年 5 月
販売価格　150,000 円（税抜）

機器の写真

機器の仕様

型番　MR-S2
外形寸法（mm）
本体　幅 150 x 奥行 58 x 高さ 180（突起物含む）
振動センサー（1 個）　幅 80 x 奥行 45 x 高さ 22.5（突起物含む）
質量　本体 187g
振動センサー（1 個）42g
電源　AC100V（50/60Hz）
電源電圧　DC9V（付属の専用 AC アダプタをご使用ください）
消費電力　0.35W
動作可能環境温度 5℃～ 35℃（結露しないこと）
離床後の経過時間を計測・通知
無線到達距離　室内 60m。子機から一番近い親機との距離、または子機と子機との距離の目安です（建物等の環境に依存）。
もりんは子機同士が数珠つなぎになるので、実際は親機が 60m 以上離れていても到達する可能性が高いです。
搭載センサー、素子　高精度校正済温度・湿度センサー× 1 個
独自開発微振動検知センサー× 2 個
温度測定可能範囲　-10 ～ 85℃　精度 ± 0.4℃
湿度測定可能範囲　0 ～ 80%　精度 ± 4%
外部端子　振動センサー用端子 x 2 個、ナースコールユニット・バイタルセンサー 2 兼用端子 x 1 個

機器の貸出

必須環境・推奨環境

お客様にご用意頂くものは特にありません。

タブレットや Wi-Fi ルーター等も含めて、機器一式を設定済みの状態でお送りします。

お客様ご自身で設置が可能（両面テープで固定したりケーブル接続のみ）です。

試用期間中のサポート

月～金：9:00 ～ 17:00 が原則ですが、土日祝日や定時外でも可能な限り対応致します。

電話・E-mail での対応となります。

貸出期間　約 1 ヶ月
貸出可能台数　1 台

機器の使用場面

問い合わせ先　ドーンコーラス合同会社
担当名：橋本健一
〒 102-0074　東京都千代田区九段南 1-5-6
りそな九段ビル 5F・KS フロア
TEL　03-6755-8046
MAIL　support@dawnchorus.co.jp
HP　https://dawnchorus.co.jp

株式会社ヒート

見守りロボット「みてるもん」

品番・型番
S30N

機器の概要

機器の機能

センサーが要介護者の動きを検知するとナースコールでスタッフに危険を知らせ、ベッドからの転落・転倒あるいは徘徊の防止をサポートします。ベッド周り・部屋の出入口や廊下・階段・エレベーター付近・（トイレキャッチとして）トイレ付近に設置してお使い頂いています。対象者や設置場所にあった感度を選べるので、誤検知が極めて少なく、介護従事者の無駄な駆けつけ動作が減り、余裕のある介護ができます。

販売開始　2014 年 5 月
販売価格　46,000 円（税抜）

機器の写真

機器の仕様

- 軽くてコンパクトなので簡単に設置・移動ができます。
- 誤検知をなくした 4 段階の感度設定。
- センサーの角度変更は片手で回すだけ。
- ランプの色（赤・黄・緑）と警告音でわかりやすい通報。
- 警告音は 4 種類から選択、音量は 4 段階（大・中・小・消音）。
- 電　源：AC100V
- サイズ：W100 × H220 × D100㎜
- 重　量：510 g

機器の貸出

必須環境・推奨環境

お使いのナースコールのメーカー名、及び接続端子のピン数をお知らせ下さい。

貸出期間　2 週間
貸出可能台数　1 台

試用期間中のサポート

ご不明な点がございましたら電話でお問い合わせ下さい。

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社ヒート
所属部署：開発
担当者名：大月輝彦
〒 341-0031　埼玉県三郷市岩野木 58-1
TEL　048-933-9202
MAIL　heat.service.teru@gmail.com

株式会社フジクラエンジニアリング

どこでもナースコール・見守りシステム

機器の概要

機器の機能

スマートフォン及び格安 SIM の普及により、大掛かりな工事をせず、システム導入が容易になりました。

“どこでもナースコール･見守りシステム”は、スマートフォン1台でナースコール・見守りセンサ・カメラ・トランシーバー機能を利用頂けるシステムです。

施設の環境に合わせ、必要なものを必要な台数選んでレンタル機器として利用できますので初期投資を抑えられ、効率的に導入してご利用開始することができます。

機器の仕様

- クラウドシステム
- スタッフ端末および GW 装置：Android 対応
- ナースコールボタン：Bluetooth 対応
- 見守りセンサー（マット / 開閉 / 人感）：Bluetooth 対応
- ネットワークカメラ：テザリング対応
- 通信回線：ドコモ系回線（Wi-Fi でも可）

販売開始	2020 年 4 月
販売価格	月額レンタル2,500円（税抜）～（構成による）

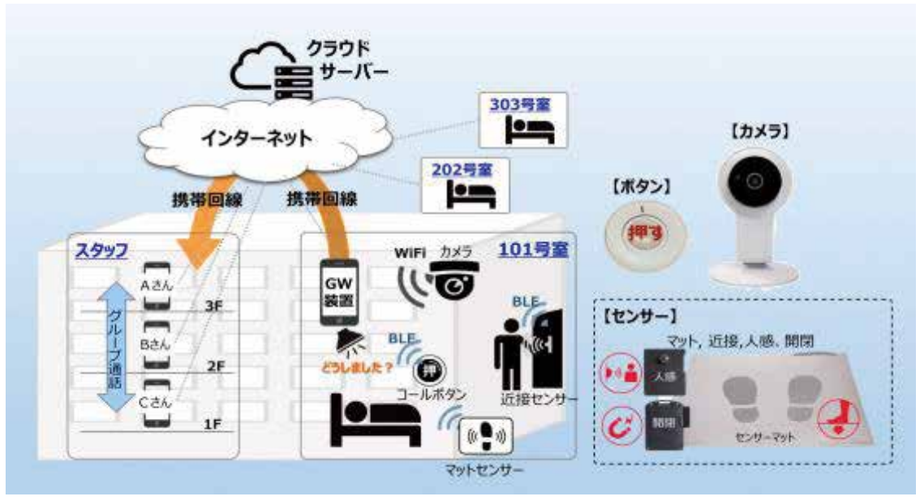

機器の写真

機器の貸出

必須環境・推奨環境

施設レイアウト、対象とする居室位置などの情報提供およびご利用機能をご連絡ください。携帯電話が使える環境であればすぐにご利用可能で、配線作業や Wi-Fi 環境は必要ありません。

試用期間中のサポート

適時サポート致します。

貸出期間	1～2ヶ月程度
貸出可能台数	5居室相当

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社フジクラエンジニアリング

所属部署：通信エンジニアリング事業部システム技術部
担当者名：竹沢真一
〒135-0042　東京都江東区木場 1-5-1
フジクラ R&D 棟 5F

TEL　03-5606-8122
MAIL　fen.info@jp.fujikura.com

フランスベッド株式会社

見守りケアシステム M2

品番・型番
M2

機器の概要

機器の機能

センサーがベッド利用者の体動や動作を検知し、ナースステーションに通知します。『動き出し』・『起き上がり』・『端座位』・『離床』・『離床管理』の５つの通知モードから選んで設定でき、ベッドからの転倒、転落の危険性を軽減するほか、認知症の方の徘徊による事故等の予防につながります。

販売開始　2017年５月
販売価格　オープン価格

機器の写真

機器の仕様

ベッドに内蔵された4つのセンサーが、ベッド上の利用者様の状態を自動認識、見守りが出来るベッドとなります。特に「誰もが簡単に操作、運用出来る事」に配慮しておりますので、複雑な設定等を行う事なくどなたでも簡単に操作出来る機器となっております。ベッドをナースコールと接続致しますので、利用者様の状態で通知が必要な場合はナースコールへ正確に発報を行います。また、自動体重測定機能やWiFiを活用したリアルタイムでのベッド複数台の見守りにも対応、別売りのオプションをご購入頂く事で、部屋内の温湿度や利用者様のバイタルデータも見守る事が可能となります。

機器の貸出

必須環境・推奨環境

ナースコールの状況により、別途分配器をお買い求めいただく場合もあります。また、利用者様のリアルタイムの状態表示をさせるオプション機能を選ばれる場合は施設内においてWiFi環境及びパソコンが必要となります。

試用期間中のサポート

貸出先施設様の所在地の管轄営業所にてフォローいたします。

貸出期間　２週間程度
貸出可能台数　１台

機器の使用場面

問い合わせ先　フランスベッド株式会社
所属部署：法人企画部 法人企画課
担当者名：千頭和重基
〒163-1105　東京都新宿区西新宿６丁目22-1
新宿スクエアタワー５階
TEL　03-6741-5579
MAIL　chizuwa_shigeki@francebed.jp

株式会社ミオ・コーポレーション

離床センサー

品番・型番
SSP-L1

機器の概要

機器の機能

電波（マイクロ波）を使い、体表の動きから脈・呼吸を感知し、離床の判定を行い、異常時には自動的にナースコールに報知します。

販売開始　2016 年 4 月
販売価格　80,000 円（税抜）
TAIS コード　01461-000003

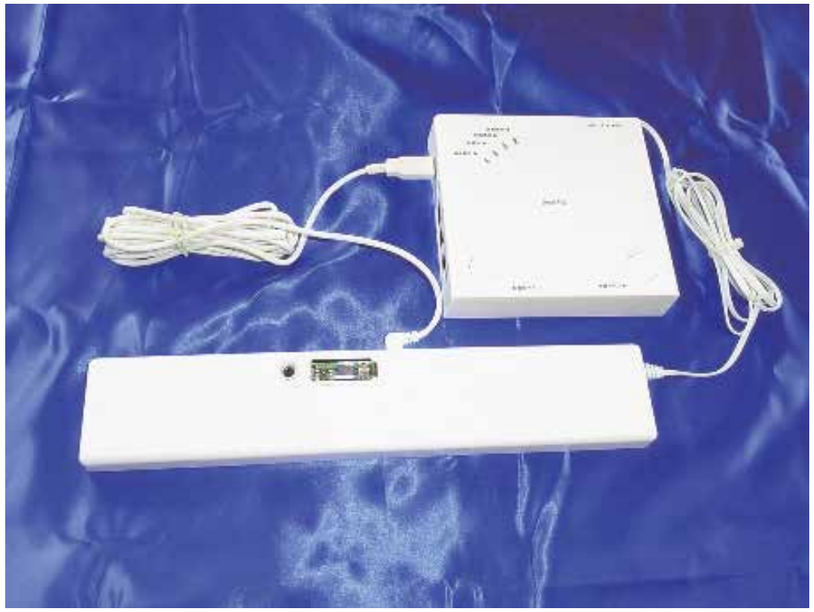

機器の写真

機器の仕様

SSP-L1 はベッドセンサー LS-104B とセンサープラス SP-100A のセット品）。ベッドとマットの間に設置するベッドセンサー LS-104B で感知した体表の動き（体動）をセンサープラス SP-100A で判定して、異常時に自動的にナースコールに報知します。ナースコール連携の為には、SP-100A の信号線をナースコールに繋ぎ込む必要があります。

ベッドセンサー LS-104B
寸法 W340XD64XHD18(mm)
重量 525g
センサープラス
寸法 W150XD140XH25(mm)
重量 368g

機器の貸出

必須環境・推奨環境

SP-100A センサープラスからの信号線を居室のナースコールに繋ぎ込む必要があります。壁のナースコールの差し込み口が一つの場合は分岐 BOX が必要になります。メーカーおよび型番をご連絡ください。こちらで用意してお送りします（実費 2 万円必要）。

試用期間中のサポート

電話でのサポートになります。

貸出期間　1 ヶ月
貸出可能台数　1 台

問い合わせ先　株式会社ミオ・コーポレーション
所属部署：センサー事業部
担当者名：鎌形佳正
〒 224-0003　神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-5-9
TEL　045-624-9928
MAIL　kamagata@mio-corp.co.jp

株式会社メディカルプロジェクト

離床・見守りセンサー ナースコール連動タイプ

品番・型番
M1800-B

機器の概要

機器の機能

マットレス下（エアーマットレス可）にセンサーを置き、微小な体動から呼吸、脈拍の検知を行い、異変時にナースコールなどへ報知します。ベッドサイドのコントロール装置により、ほぼリアルタイムで呼吸・脈拍などを観察できます。異変時の報知タイミングは、個別に呼吸回数などのしきい値を変更できますので、誤作動を予防できます。

販売開始　2016 年 12 月
販売価格　190,000 円（税抜）

機器の写真

機器の仕様

【コントロール装置】
・電源　AC/DC 電源アダプタ（12V）
・装置サイズ
　幅 165mm x 高さ 78mm x 厚さ 32mm
・モニタ　2.3 インチ　タッチパネル仕様
・入力　空圧センサー、離床検知センサー
【センサー】
空圧検知センサー
　サイズ　830mm x 140mm　厚さ 30mm
　（マットレス下に設置）　材質：塩化ビニール

離床検知センサー
　サイズ　760mm x 120mm　厚さ 20mm、
　ケーブル長：3m（マットレス下に設置）
【機能】
・画面表示　呼吸数、脈拍数、体動、離床
・報知機能　アラーム報知

機器の貸出

必須環境・推奨環境

ナースコールが導入されていること。※ナースコールによっては別途費用が掛かる場合がございます。ナースコールが未導入の場合、別途オプションの無線発信機により、携帯／卓上受信機へ報知可能。

試用期間中のサポート

試用開始前、職員の方々向けに取扱説明へ訪問可能です。試用期間中、ご不明な点がございましたら、お電話、メールなどにて承ります。

貸出期間　1～2 週間
貸出可能台数　1 台

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社メディカルプロジェクト
所属部署：営業部
担当者名：佐藤弘太
〒420-0026　静岡県静岡市葵区大鋸町 1 番地の 12
TEL　054-252-1141
MAIL　info@medicpro.co.jp

株式会社リンクジャパン

見守り支援システム「eMamo（イーマモ）」

品番・型番
eMamo

機器の概要

機器の機能

eMamo（イーマモ）は、複数のセンサー機器を居室に設置し、介護者の業務改善、介護事故防止を目的とした見守り支援システムです。主な特長は下記の通りです。

1. 在床状況を把握し、夜間巡視回数を低減
2. 介護事故（転倒、徘徊、熱中症）を未然に防ぐことにより、事故対応業務をゼロに
3. 生活パターンを把握し、利用者のペースに合わせた介助を行い、業務効率化を図る

機器の写真

販売開始　2019年7月
販売価格　初期費用：～198,000円（税抜）
月額費用：～2,000円/月（税抜）
TAISコード　01937-000001

機器の仕様

基本機器セット：マットセンサー、環境センサー、開閉センサー、スマートハブ　各1台
設置方法：両面テープ等による貼り付けや据え置きのため、工事不要で簡単に後付け可能
使用にあたっての必須環境：Wi-Fi及び有線LAN接続環境

<マットセンサー>
（サイズ）本体：104×54×19mm　バンド：830×45×1.5mm　（電源）AC100V（通信）2.4GHz帯(Wi-Fi)　（検知）心拍数、呼吸数、在床有無

<環境センサー>
（サイズ）80×80×25mm　（電源）単4電池3本　（通信）特定小電力無線　（検知）温度、湿度、明るさ、人の動き、本体スイッチ

<開閉センサー>
（サイズ）本体：30×32×13mm　マグネット部：16×32×13mm　（電源）コイン型リチウム電池　（通信）特定小電力無線（検知）ドア、窓の開閉

<スマートハブ>
（サイズ）：71×98×25mm　（電源）AC100V　（通信）Ethernet（有線LAN）、特定小電力無線
（特記）環境センサー、開閉センサーをご利用頂くにはスマートハブが最低1台必要です

機器の貸出

必須環境・推奨環境

1. 下記のご準備をお願い致します。
・インターネット環境（有線LAN、及び、Wi-Fi）
・スマートフォン（iOS　or Android）
・PC（Webブラウザ利用）
2. スマートフォンによるエアコン遠隔操作機器の提供も可能です。お気軽にご相談ください。
3. 機器の返却は元払いにてご対応お願い致します。

試用期間中のサポート

メール、電話（平日10：00～17：00）にて承ります。

貸出期間　2週間
貸出可能台数　1台

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社リンクジャパン
担当：田中
〒108-0014　東京都港区芝4丁目7番1号 西山ビル6階
TEL　050-3786-8833
MAIL　info@linkjapan.co.jp

株式会社トレイル

うららか GPS ウォーク

品番・型番
G-001

機器の概要

機器の機能

認知症等による徘徊行動を見守る為の GPS 機器等を保持していただくための GPS 内蔵可能靴。ご利用者様の尊厳も守りつつ、安全・確実に機器を持って頂くよう開発しました。当初、NTT ドコモ社製 GPS 機器のみを内蔵出来るよう開発しましたが、その後、改良を重ね、多種の GPS 機器を内蔵出来るよう汎用化し、世界標準 GPS であるトラッキモ GPS も実装しています。

機器の写真

販売開始	2015 年 10 月
販売価格	31,300 円（税抜）
TAIS コード	01549-000001

機器の仕様

GPS ウォーク（靴）
サイズ：SS（22.0 ～22.5 cm）
S（23.0 ～23.5 cm）
M（24.0 ～24.5 cm）
L（25.0 ～25.5 cm）
LL（26.0 ～26.5 cm）
3L（27.0 ～27.5 cm）
色：ブラック
甲材：合成皮革（ポリウレタン 100%）
トリコットスウェード（ポリエステル 100%）
底材：合成底
重さ：約 250g(S サイズ片足､GPS 機器含まず)
トラッキモ GPS（GPS）
サイズ：47 × 70 × 17mm
重さ：42 g
電源：バッテリー
材質：プラスチック
感知の方法：GPS、Bluetooth
無線 LAN
使用範囲：Bluetooth 数 10 メートル
GPS は日本含む全世界

機器の貸出

必須環境・推奨環境

基本的に個人向けでの貸し出しはお受けしておりません。

靴 1 足と GPS 機器本体（トラッキモ GPS）のセットでお貸出します。位置情報を確認するためには、PC もしくはタブレット、スマートフォンが必要となります。

試用期間中のサポート

ご不明点につきましては、電話・メール等にて回答させていただきます。

貸出期間	2 週間
貸出可能台数	1 台

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社トレイル
所属部署：企画営業
担当者名：森下寛之
〒650-0013　兵庫県神戸市中央区花隈町 3-18
TEL 078-382-3637
MAIL mail@uraraca.net

ユカイ工学株式会社

BOCCO

機器の概要

機器の機能

BOCCO（ボッコ）はスマートフォン操作が苦手な高齢者の見守りロボットとして、忘れがちな日々の服薬や予定のアラート、離れた家族と簡単に音声会話のやり取りができます。またセンサと連携することにより、会話だけではわからない生活の様子を把握することができます。例えばエアコン誤操作による熱中症をセンサが検知し、室温が高い場合には BOCCO が「エアコンつけてね！」と発話し、高齢者の自発的な行動を促すきっかけを与えています。

機器の仕様

【製品仕様】
本体サイズ：W90 × D55 × H195 (mm)
本体重量：220g
センササイズ:W67 × D33 × H30 (mm)
【電源仕様】
消費電力 6W

販売開始　2015 年 7 月
販売価格　29,000 円（税抜）

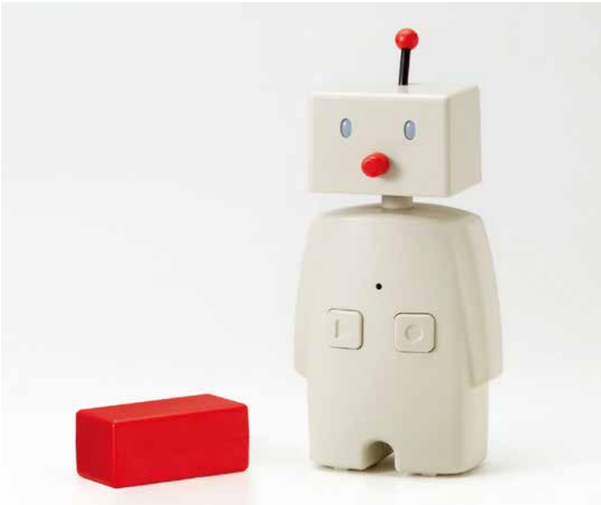

機器の写真

機器の貸出

必須環境・推奨環境

・電源（コンセント）
・Wi-Fi 機器
・操作するために必要なスマートフォン（又はタブレット）

貸出期間　2 ヶ月
貸出可能台数　2 台

試用期間中のサポート

・どのような機能が高齢者／介護者にとって一番活用しやすいのかのアドバイス
・BOCCO の操作方法
・初期設定サポート
（Wi-Fi 機器の設定、BOCCO とスマートフォン又はタブレットのペアリング等）

機器の使用場面

問い合わせ先　ユカイ工学株式会社
所属部署：営業
担当者名：金川唯
〒162-0067　東京都新宿区富久町 16-11
武蔵屋スカイビル 101
TEL　03-6380-4710
MAIL　sales@ux-xu.com

株式会社レイトロン

音声認識コミュニケーションロボット『Chapit』（チャピット）

品番・型番
RPCMA04-01

機器の概要

機器の機能

雑音に強く高認識率の音声認識コミュニケーションロボット『チャピット』は、完全ハンズフリーでスムーズな会話を楽しめる未来型のロボットです。雑音の中でも会話ができ、500 種類以上のことばを理解。家電コントロール機能は、照明やテレビなどのリモコンを音声で操作可能。タイムサポート機能では、薬や食事の時間、ゴミの日などの予定管理が可能です。都道府県クイズなどで遊んで脳トレができるなど、機能が充実しています。

販売開始　2016 年 8 月
販売価格　135,000 円（税抜）
TAIS コード　01777-000001

機器の写真

機器の仕様

●生活雑音環境下でも離れた所から話しかける事ができる、雑音に強く高認識率の音声認識専用 LSI を搭載しています。
●使用者の音声を登録する必要がありません。（不特定話者対応）
●音声認識するフレーズは、あらかじめ決まっていますので、フレーズリストから選んでお使いください。
●プリセット済みのテレビであれば設定が簡単
●スイッチを押さなくても音声認識が可能な自動音声区間検出※1を搭載しています。
●自動認識棄却フィルタリング※1により、登録フレーズ以外の誤認識を防ぎます。
●インターネットに接続しないので、アドレスやアカウントの取得など、面倒な初期設定が全くいりませんので、機械が苦手な方でも簡単にお使いいただけます。
●音声などの個人データをクラウドなどの外部に送信することは無いので、安心してお使いいただくことができます。

※1　特許取得済
◆サイズ：身長 25 ×幅 22 ×奥行 18cm
体重 600g
◆動作時間：約 8 時間（満充電時）、
充電時間：約 5 時間
◆付属品：ACアダプター、簡単ガイド、
取扱説明書、リボン（青色、ピンク色）

機器の貸出

必須環境・推奨環境

AC100V のコンセントを 1 口ご準備ください。チャピットは AC アダプターを差したままで、ご使用いただけますが、バッテリーでも動作します。満充電時には 8 時間動作します。充電は、5 時間で満充電になります。

貸出期間　1週間～1ヶ月
貸出可能台数　1 台

機器の使用場面

問い合わせ先　株式会社レイトロン
所属部署：マーケティング部
担当者名：宮崎
〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町 1-4-8
エスリードビル本町 11 階
TEL　06-6125-0500
MAIL　support@www.raytron.co.jp